


開口部 (ECP用サッシ)

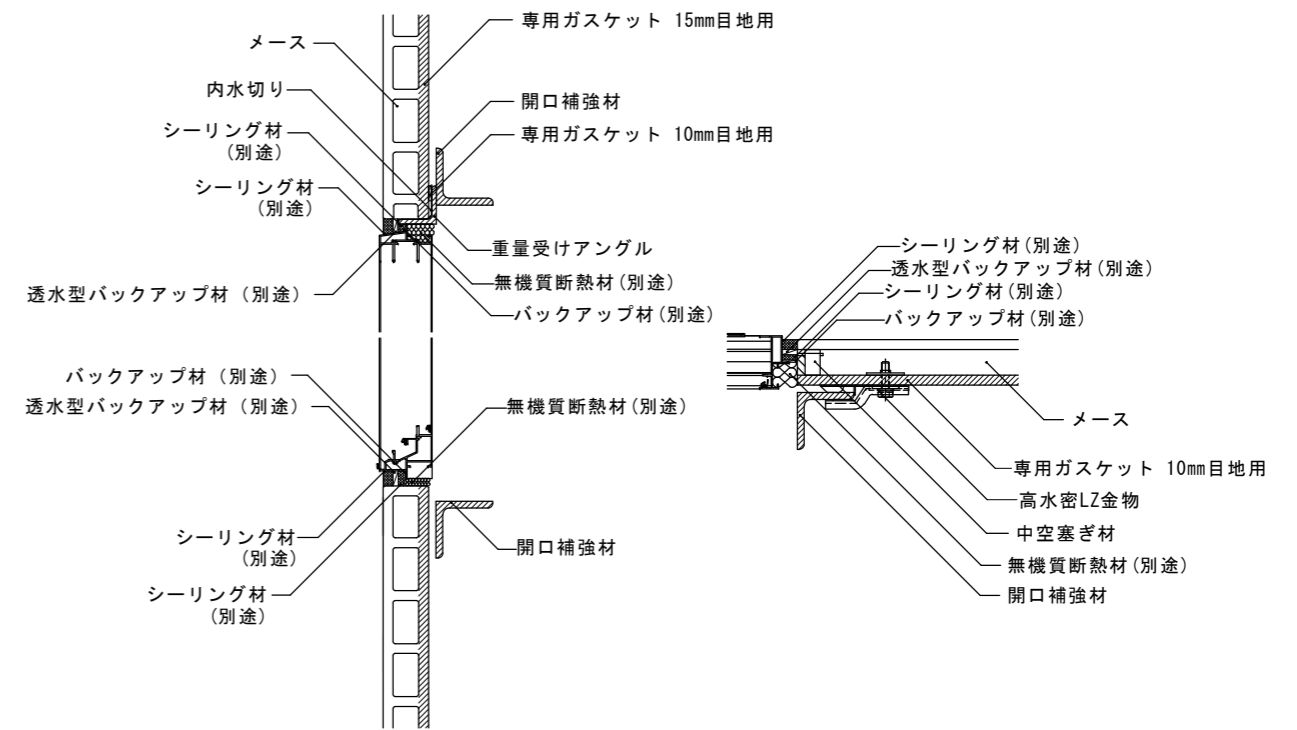

開口部 (汎用サッシ)

注) 開口部 (サッシュ) 枠取り付けアンカーがメースに接触しないように施工してください。
開口部廻りの四方シーリングの幅は20mm以上としてください。

工事名称	図面名	図面No.	縮尺	作成	日付
	メース施工詳細図:ハイプルーフ3000 (横張り・開口部)	HP3-4	A3:1/10	アイカテック建材株式会社	2019.03.19