

# MACE ADDECO

工場柄付け押出成形セメント板  
メースアドデコ

# MACE ADDECO

気品に溢れる表情が、さらなる空間の可能性を創造する。

押出成形セメント板メースにアイカ工業のデザイン力を加えることで、  
単色塗装・タイル張り仕上げと異なる、これまでになかった  
柄付きの押出成形セメント板を実現しました。




DECORATION



MACE


## 壁面の総厚を薄くする

面積区画壁における“耐火壁＋仕上材”と比べ、メースアドデコを使用すれば区画壁の総厚が薄くなり、屋内空間の面積を広く確保できます。

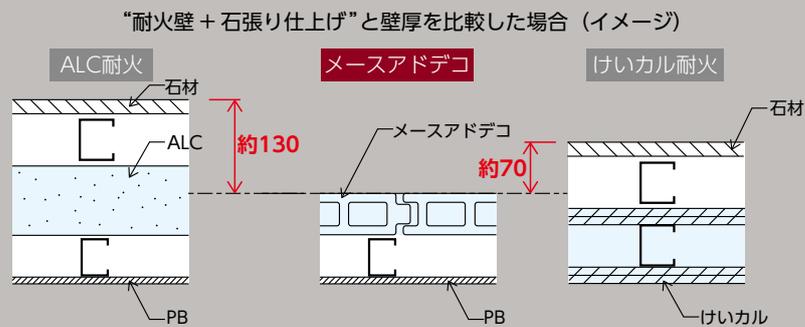

## 工種の削減と工期の短縮

耐火壁材とは別に仕上材を必要とする納まりでは、耐火壁材と仕上材の工種が異なるためコストがかさみ、また、工事が長期化する傾向があります。メースアドデコは、耐火壁材であるメースの表面に意匠を施すことで、工種の削減および工期の短縮に貢献します。

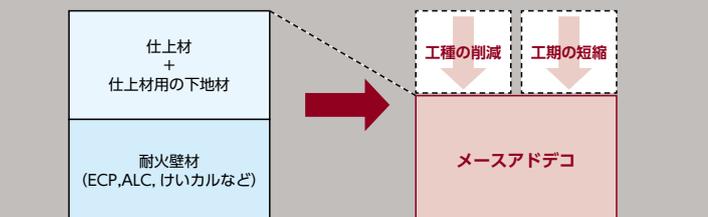



イメージ Photo




イメージ Photo



0 590mm  
柄番号：AD-C0011



0 590mm  
柄番号：AD-C0021

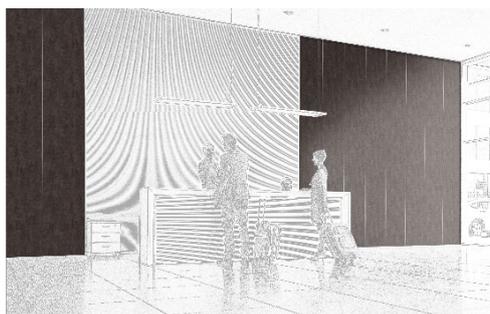

※柄のリPEATは実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。



0

590mm

柄番号：AD-A0011





イメージ Photo

※柄のリピートは実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。




イメージ Photo



0

590mm

柄番号：AD-B0011

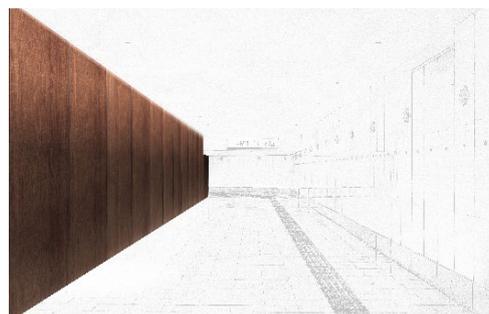

※柄のリPEATは実際の商品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

## 製品仕様

工場柄付け押出成形セメント板

# メースアドデコ

耐火構造認定：間仕切壁(非耐力) 1時間 FP060NP-9070、FP060NP-9136




メースアドデコ厚み60mm品、縦張り工法のみ

## 推奨用途



室内、通路などの壁面全般

**製品構成** ※下記以外の形状については、最寄りの当社営業担当者へご相談ください。

フラットパネル

製品番号	断面形状	働き幅 (mm)	目地幅 (mm)	重量 (kg/m <sup>2</sup> )	断面性能		最大製造 長さ (mm)	寸法精度 (mm)
					I (cm <sup>4</sup> )	Z (cm <sup>3</sup> )		
MNH-6040A		400	10	63.6	604.2	201.4	5000 以下	厚さ ±1.5 幅 0 長さ -2 直線性 2以下
MNH-6045A		450	10	63.9	682.3	227.4		
MNH-6050A		500	10	64.2	760.3	253.4		
MNH-6060A		600	10	63.1	912.1	304.0		

コーナーパネル

MNY <sub>9</sub> -6060		—	10~15	41.2 kg/m	1256.0	187.3 381.3	5000 以下	厚さ ±1.5 幅 ±2 長さ 0 直線性 -2
MNY <sub>45</sub> -6058		—	10~15	35.6 kg/m	857.6	278.5 293.6	4000 以下	直線性 ℓ/1000 以下

※MNY<sub>45</sub>-6058または留め加工仕様の製品は、耐火上、目地部に無機質断熱材を入れる必要がありますので、意匠上シーリングでの仕上げを推奨しております。

## 参考材工設計価格

フラットパネル (厚: 60mm) 27,500 円 / m<sup>2</sup>

## 納期


受注後、およそ 75 日 (メース製造含む)

※品種、数量、繁忙期等により納期が変わる場合がありますので都度ご相談、ご確認ください。



## 基本塗膜性能（参考）

試験項目	試験方法		試験結果
付着性	基盤目試験法	4mmセロハンテープ法	25/25
塗膜硬度	JIS K 5600-5-4	鉛筆硬度	HB
耐水性	JIS K 5600-6-2	水道水10時間浸漬	異常なし
耐アルカリ性	JIS K 5600-6-1	飽和炭酸カルシウム水溶液に24h浸漬	異常なし
耐酸性	JIS K 5600-6-1	5%塩酸水溶液 点滴法	異常なし
塗膜の耐久性	JIS K 5600-7-4	耐湿潤冷熱繰返し	異常なし
耐光性	JIS K 6902	カーボンフェード	Lab色差(ΔE)3以下

## 塗装仕様

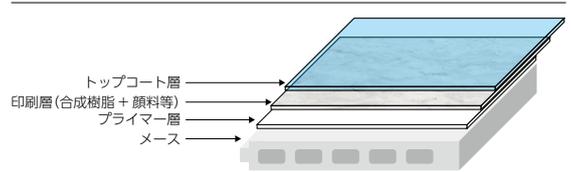

## 参考詳細図

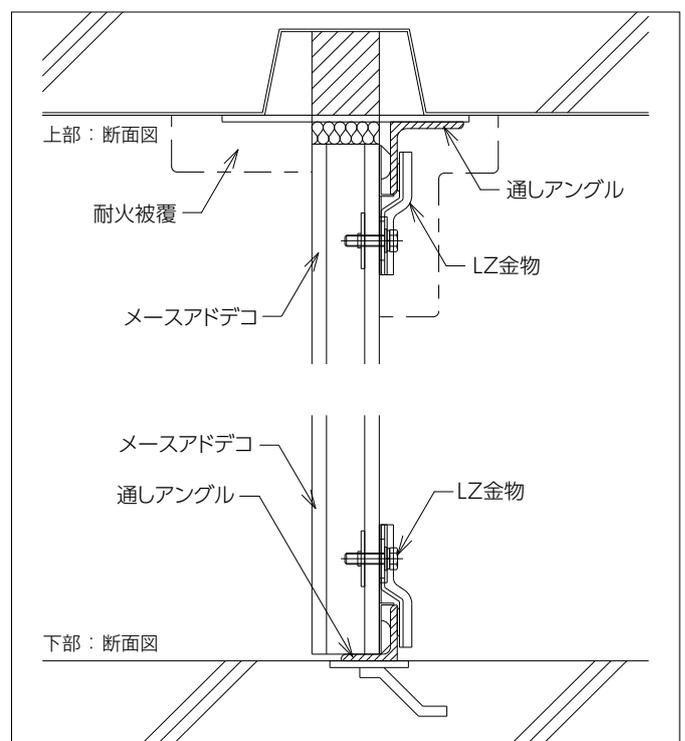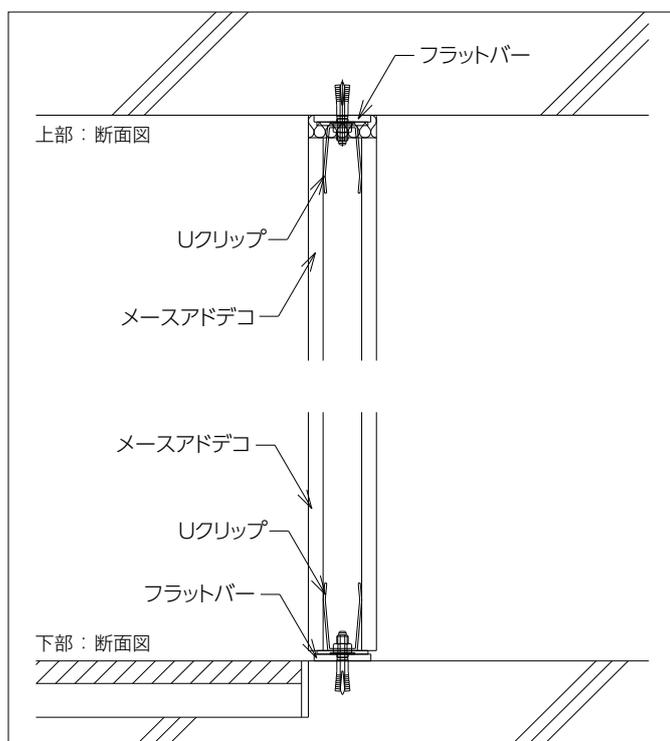

## 留意点

- 目地シーリングなしで施工する場合は、ロッキング時の目地幅確保のため嵌合部の裏面側にピース目地棒を取り付けることを推奨致します。
- 目地シーリングなしで施工する場合は、メースの勘合部を柄と同系色で単色塗装することが可能です。
- 原則として、現場加工を行わない割付としてください。
- 表面仕上げは、ツヤなしです。
- 工場柄付け品のためパネル表面に傷がつかないように施工中は十分注意してください。
- パネルを仮置きする際は、必ず屋内に仮置きしてください。また、水やホコリが付着しないように注意してください。
- リン木と接する面はパネル裏面としてください。パネル表面にリン木が接すると、リン木の跡が付く場合があります。
- 仮設工事や溶接作業など、パネル表面を傷つける恐れのある場合は養生シート等で必ず養生してください。
- 洗浄には塗膜を傷つける恐れがあるため有機溶剤は使用せず、水洗をしてください。
- 水洗により汚れを取り除けない場合は、弱い有機系溶剤（IPA（イソプロパノール）等）を使用してください。

# アイカテック建材株式会社

営業部／東京都練馬区豊玉北6丁目5番15号 アイカ東京ビル2階  
TEL(03)5912-0742 FAX(03)5912-0750

ホームページ／<http://www.aica-tech.co.jp/>

●お問い合わせは、最寄りの当社へお願いします。

北海道営業所	TEL(011)820-5165	金沢営業所	TEL(076)261-0104	高松駐在所	TEL(087)851-8810
仙台営業所	TEL(022)782-7430	大阪支店	TEL(06)6264-1411	九州支店	TEL(092)477-6271
東京支店	TEL(03)5912-0743	広島営業所	TEL(082)250-2285		
名古屋支店	TEL(052)757-5177	四国営業所	TEL(089)934-7147		

 **0120-584728**

受付時間／平日(月～金)9:00～17:00  
土・日・祝日は定休とさせていただきます。

●改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。●このカタログに掲載されている設計価格は、消費税抜きとなります。●印刷物につき、商品画像と実物とは相違することがあります。●製品は内装仕様です。