

MACE PARURE

AICA
TECH KENZAI

メースパルーレ

押出成形セメント板
ふっ素樹脂系パール塗料仕上げ

時間とともにうつろう光 その瞬間を輝かせる存在感のある美しさ

パールを活かした塗装により、今までにない奥行感を出すことが可能になりました。高級感溢れる仕上がりで、建物を華やかに彩ります。



LINEUP


標準色全12色



APPEARANCE

光の強弱により輝きがうつろい、時間軸を意匠の一部に取り入れることができます。


太陽光の強さ：弱

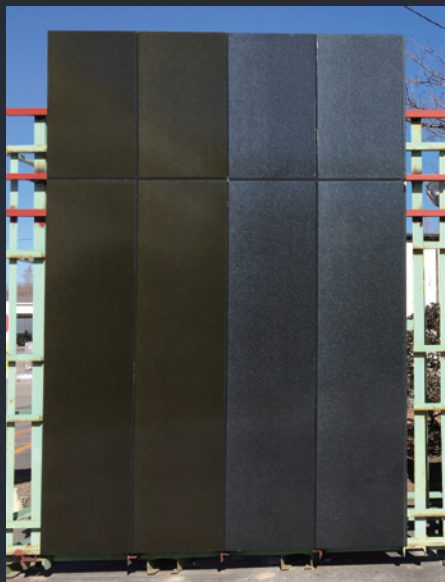

左2列：PG3

右2列：PS5


太陽光の強さ：中

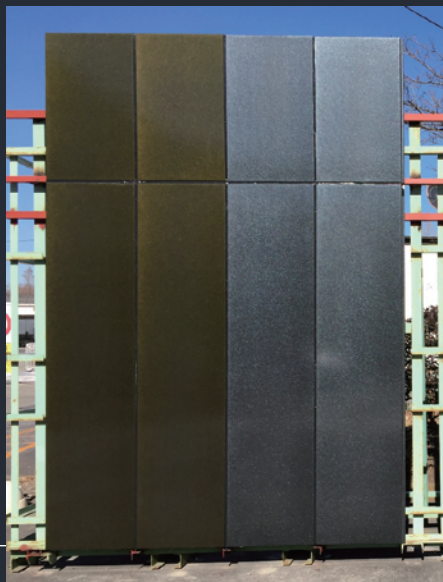

左2列：PG3

右2列：PS5

太陽光の強さ：強

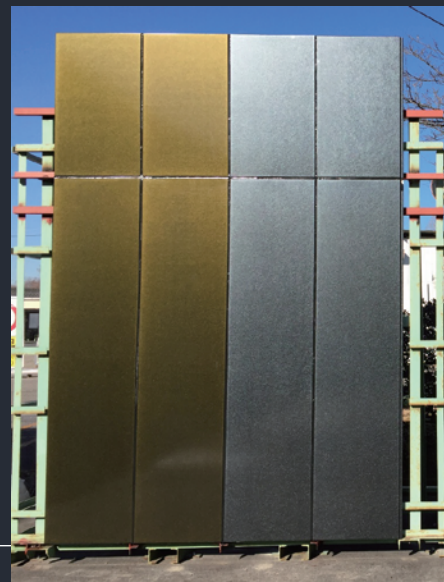

左2列：PG3

右2列：PS5

SHAPE

対応形状

商品名		製品番号		断面形状	W (mm)	T (mm)
フラットパネル		— ※1			440 ~ 590	60・75・100
		— ※1			890	60・75
デザインパネル	なぎさ	MNP ₄ -7560			590	60+15
	メースハイレーン	MNY ₆₀ -7560	MNY ₆₀ -7590		590・890	60+15
	メースリップル	MNY ₆₁ -7560	MNY ₆₁ -7590		590・890	60+15
	メースリフレイン	MNY ₆₂ -7560	MNY ₆₂ -7590		590・890	60+15
コーナーパーネル		MNY ₄₅ -6058 / MNY ₄₅ -6088			580 / 880	60
		MNY ₄₅ -7558			580	75

PERFORMANCE

基本塗膜性能 ※2

試験項目	試験方法	試験結果	
塗膜硬度	JIS K5600-5-4	鉛筆硬度	H
付着性	JIS K5600-5-6	クロスカット法(4mm、25マス)	25/25
耐水性	JIS K5600-6-2	23°C水浸漬14日間	異常なし
耐アルカリ性	JIS K5600-6-1	飽和炭酸カルシウム水溶液浸漬24時間	異常なし
耐酸性	JIS K5600-6-1	5%塩酸浸漬24時間	異常なし
耐湿性	JIS K5600-7-2	耐湿試験機で7日間	異常なし
耐凍結融解性	JIS A1435	-20°C(2時間)、10°C(1時間)を1サイクルで250サイクル	異常なし
促進耐候性	—	サンシャインウエザオメーター、4000時間	光沢度保持率80%以上

PRODUCT SPECIFICATION & PRICE

製品仕様・価格

外壁・間仕切壁 1 時間耐火認定 / 不燃認定 NM-9259

最大製造長さ：5,000mm

用途：外壁、間仕切壁

一般環境下での塗膜品質保証年数：10 年 ※3

参考材工設計価格：フラットパネル(厚：60mm / 幅 590mm) 26,600 円 / m²

※1 フラットパネルの製品番号は、メースガイドブックをご確認下さい。詳細は、お問合せください。

※2 測定値であり、保証値ではありません。

※3 保証内容については、別途お問合せください。

○改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。○印刷物につき、商品画像と実物とは相違することがあります。

○設計価格は、消費税抜きとなります。

アイカテック建材株式会社

0120-584728

受付時間 / 平日(月～金) 9:00～12:00, 12:45～17:45

土・日・祝日は定休とさせていただきます。

WEB サイト、各種 SNS でも情報発信中！ CAD データ、施工例など御活用下さい！

WEBサイト



Twitter



Instagram



YouTube

