

MACE RATTALY

メースラッター

押出成形セメント板
ふっ素樹脂系スパッタ塗装仕上げ


ちりばめられた点と点が、こころ動くひとつの表情をつくる。

大小さまざまな点をランダムに散りばめることで動きのある表情をつくり、
押出成形セメント板を感じさせない、これまでにない意匠を実現。



ラインアップ


標準色・全3色

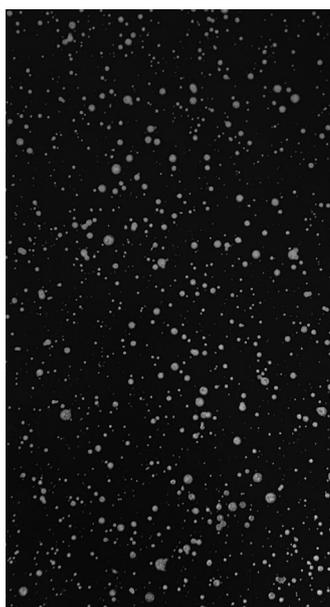

BS



WS

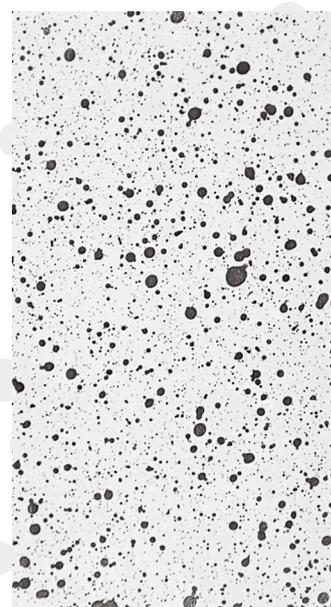


WB

- ・寸法は、粒のサイズをご確認いただくための目安です。製品サイズは裏面の対応形状、製品仕様をご確認ください。
- ・粒のサイズ、配置は製品仕様上、均一にはなりません。

ランダムな意匠性

粒がランダムに配置されることで動きのある意匠性を実現。遠近によって異なる見え方をお楽しみいただけます。

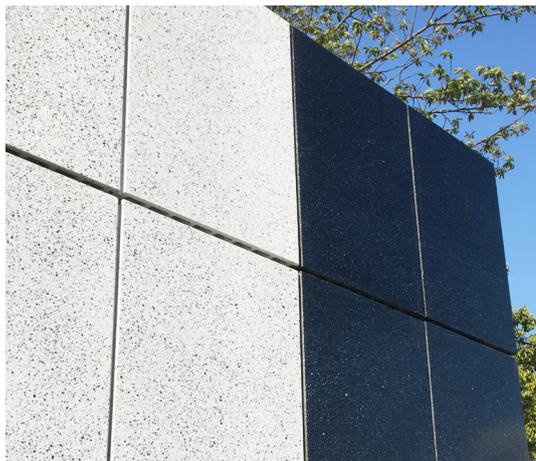

対応形状

商品名	製品番号	断面形状	W (mm)	T (mm)
フラットパネル	— ※1		440 ~ 890	60
			490 ~ 890	75
			590	100
コーナーパネル	MNY ₄₅ -6058 / MNY ₄₅ -6088		580 / 880	60
	MNY ₄₅ -7558		580	75

基本塗膜性能 ※2

試験項目	試験方法		試験結果
塗膜硬度	JIS K5600-5-4	鉛筆硬度	H
付着性	JIS K5600-5-6	クロスカット法 (4mm,25マス)	25/25
耐水性	JIS K5600-6-2	23℃水浸漬10時間	異常なし
耐アルカリ性	JIS K5600-6-1	飽和炭酸カルシウム水溶液浸漬24時間	異常なし
耐酸性	JIS K5600-6-1	5%塩酸浸漬24時間	異常なし
耐湿性	JIS K5600-7-2	耐湿試験機で7日間	異常なし
耐凍結融解性	JIS A1435	-20℃ (2時間) ,10℃ (1時間) を1サイクルで250サイクル	異常なし

製品仕様

用途：外壁、間仕切り壁

最大製造長さ：5,000mm

外壁・間仕切り壁 1時間耐火認定 / 不燃認定取得品

一般環境下での塗膜品質保証年数：10年 ※3

※1 フラットパネルの製品番号は、メースガイドブックをご確認下さい。詳細は、お問合せください。

※2 測定値であり、保証値ではありません。

※3 保証内容については、別途お問合せください。

○ 改良のため、予告なく仕様及び価格を変更することがありますのでご了承ください。

○ 印刷物につき、商品画像と実物とは相違することがあります。

アイカテック建材株式会社

☎ 0120-584728

受付時間 / 平日(月~金) 9:00 ~ 12:00, 12:45 ~ 17:45

土・日・祝日は定休とさせていただきます。

WEB サイト、各種 SNS でも情報発信中！ CAD データ、施工例など御活用下さい！

WEBサイト



Twitter



Instagram



YouTube

