

2026 年 9 月 28 日

メースワイドパネル(w1000・1200)専用 無溶接取付金物


「LZW」 発売のお知らせ

アイカテック建材株式会社（代表取締役社長：倉本寛直 本社：東京都練馬区豊玉北 6 丁目 5 番 15 号アイカ東京ビル 2 階 資本金：8,000 万円）は、押出成形セメント板「メースワイドパネル（W1000・1200）」専用の取付金物「LZW」を発売します。

【特 長】

●W クリップと同等の設計耐力値を実現

従来の W クリップと同等の設計耐力値(2,800N)でありながらも、金物をコンパクト化し省施工化も実現いたしました。

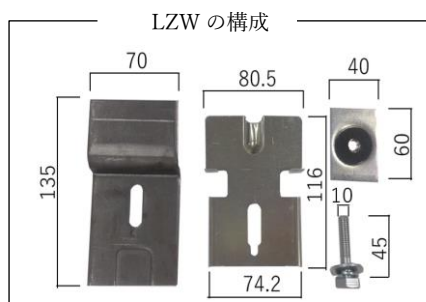


取付許容耐力値の比較

	LZ金物	LZPlus II	Wクリップ	LZW
設計耐力	1500N	2400N	2800N	= 2800N
ボルト	シングル	シングル	ダブル	シングル
使用可能パネル	一般パネル(w905mm以下)用		ワイドパネル(w1000mm以上)用	

●クリップ取り付け作業が従来の半分に


W クリップの孔あけに比べ LZW は孔あけ作業を 50%削減。また、金物が小さくなったことで軽量化となり、取り回ししやすくなりました。これにより現場作業の省力化に貢献します。

従来の W クリップで施工する場合
ボルト数：8 個（孔あけ箇所：8 か所）

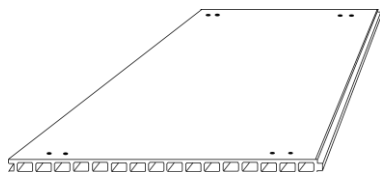

今回の LZW で施工する場合
ボルト数：4 個（孔あけ箇所：4 か所）

クリップ取り付け作業が
1/2 に

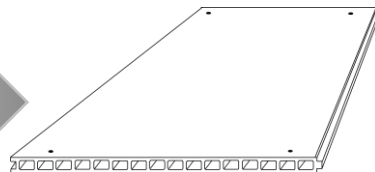

●回転防止機構の採用により無溶接施工を実現。防錆性能の維持にも貢献

LZ 金物で培ってきた回転防止機構の採用により、LZW でも回転防止溶接は不要です。溶接作業に加え火花養生なども軽減でき、工期の短縮に貢献します。また、回転防止溶接を要しないため、メース取付下地鋼材の防錆処理層を傷めることなく本来の防錆性能を維持できます。より厳しい防錆性能を求められる屋上目隠し壁など屋外環境下でも効果が期待できます。



※写真は従来の LZ 金物です。

- ① ツメが転び止めの役割を果たすため、溶接が不要。
- ② 取付ボルトの位置に関わらず耐震性能を発揮。

【製品仕様&受注・出荷開始時期】

商品名	段差	メッキ	品番	受注開始	出荷可能
LZW-15	15mm	3価メッキ	LZW-15SW_t6_20	10月1日	12月1日
LZW-15		溶融亜鉛メッキ	LZW-15GS_t6_20		
LZW-18	18mm	3価メッキ	LZW-18SW_t6_20	12月1日	2月1日
LZW-18		溶融亜鉛メッキ	LZW-18GS_t6_20		
LZW-21	21mm	3価メッキ	LZW-21SW_t6_20		
LZW-21		溶融亜鉛メッキ	LZW-21GS_t6_20		

【お問い合わせ先】

アイカテック建材株式会社 営業統括部
 東京都練馬区豊玉北 6 丁目 5 番 15 号 アイカ東京ビル 2 階
 TEL.03-5912-0742 FAX.03-5912-0750

以上