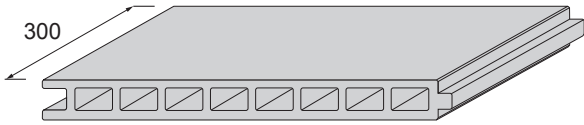
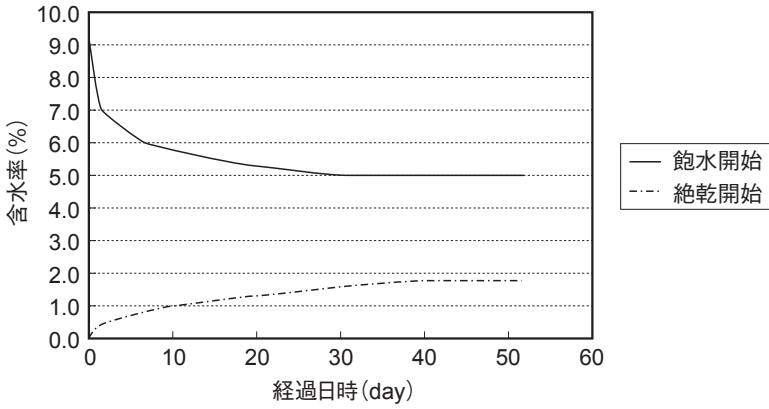


<p>試験項目</p>	<p>平衡含水率</p>
<p>試験方法</p>	<p>飽水及び絶乾状態の試験体を恒湿室温 (25℃ RH60%) に立てかけ、重量の経時変化を測定し恒量になった時の含水率をその値とします。</p>
<p>試験体</p>	<p>MNH-6060A 試験体の大きさ 幅 600mm 長さ 300mm 厚さ 全厚</p> 
<p>試験結果</p>	<p>平衡含水率曲線</p> 
<p>試験場所</p>	<p>当社建材試験所</p>